

DUBBEL MAST LYFTPLATTFORM

ERGOLYFT

Ergolyft dubbelmast godshiss är en vertikal hiss för transport av varor mellan olika nivåer. Ergolyft godshiss kan transportera varor till väldigt höga höjder med tung last.

Godshissarna är hydrauliska med kraften överförd till plattformen via kedjor med utväxlingen 2:1. Godshissen består av en plattform som hänger i lyftkedjor och är styrd mot en mast. Masten, plattformen drivningen och hydraulcylindern levereras förmonterade för snabbare installation.

Ergolyft godshiss har en konstruktion som monteras fast i väggen eller i stål belkar t.ex. HEA eller HEB. Ofta kan hissen kallas till ett visst plan genom ett särskilt signalsystem. Plattformen kan vara med eller utan räcken. Godshissen måste ha väggar eller skydd runt om, och elektromekaniskt förreglade grindar.

Utrymmet innanför skydden benämns hisschakt eller skyddat område.

Lasten skall vara jämnt fördelad eller centralt placerad. Tack vare sina kompakta dimensioner kräver masthissen inte extra maskinrum som vid standardhiss vilket medför stora pengabesparingar.

Godshissen har en lång livslängd om den underhålls och sköts kontinuerligt. Ergolyft godshiss kan användas såväl inomhus som utomhus.



TEKNISK DATA

- ★ Lyftkapacitet upp till 10.000 kg
- ★ Plattformens storlek från 1000x1000 mm upp till 9000x4000 mm
- ★ Plattform av tårplåt
- ★ CE- märkt enligt SS EN 1570-1 och Maskindirektiv SS EN 2006/42/EG
- ★ 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp
- ★ Extern aggregat - behöver inget maskinrum , maximalt utrymmesbesparande.
- ★ Konstruktionen gör godshissen flexibel och enkel att placera.
- ★ Snabb och smidig installation.
- ★ Kan levereras komplett med schakt och dörrar.
- ★ För inom- och utomhusbruk.
- ★ Varningssignal vid överlast
- ★ Elsystem förberett för senare inkoppling av 2 externa grindar
- ★ Dubbelmast med master på samma sida av plattformen
- ★ Dubbelmast med master på vardera sida av plattformen
- ★ Lyftrörelse hastighet upp till 0,15 m/s



ERGOLYFT

Ergolyft Sverige AB
+46 707427805

www.ergolyft.se
p.svensson@ergolyft.se

DUBBEL MAST LYFTPLATTFORM MED MASTER PÅ SAMA SIDA AV PLATTFORMEN


ERGOLYFT

Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform A x B (m ²)	Plattform bredd min/max A (mm)	Plattform djup B (mm)	Mast bredd K (mm)	Lyft rörelse max	Lägsta höjd (mm)	Lyfttid (m/s)	Motor (kW)
70961	EHLP2A 10	1000	4,0	3000/6000	2500	125	12,0	150	0,1	4,0
70962	EHLP2A 15	1500	4,0	3000/6000	2500	205	125	150	0,1	4,0
70963	EHLP2A 20	2000	8,0	3000/6000	2500	205	125	300	0,1	4,0
70964	EHLP2A 30	3000	10,0	3000/6000	2500	250	125	400	0,1	4,0


DUBBEL MAST LYFTPLATTFORM MED MASTER PÅ VARDERA SIDA AV PLATTFORMEN

Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform A x B (m ²)	Plattform bredd min/max A (mm)	Plattform djup B (mm)	Mast bredd K (mm)	Lyft rörelse max (m)	Lägsta höjd D (mm)	Lyfttid (m/s)	Motor (kW)
70965	EHLP2B 10	1000	4,0 m ²	1200/3000	3000	205	12,0	150	0,1	4,0
70966	EHLP2B 15	1500	4,0 m ²	1200/4000	3000	205	12,0	150	0,1	4,0
70967	EHLP2B 20	2000	8,0 m ²	1500/6000	3000	205	12,0	200	0,1	4,0
70968	EHLP2B 30	3000	10,0 m ²	1500/6000	4000	235	12,0	250	0,1	4,0
70969	EHLP2B 40	4000	10,0 m ²	1500/6000	5000	235	12,0	300	0,1	5,5
70970	EHLP2B 50	5000	10,0 m ²	1500/6000	6000	300	12,0	400	0,1	7,5

EHLP2A

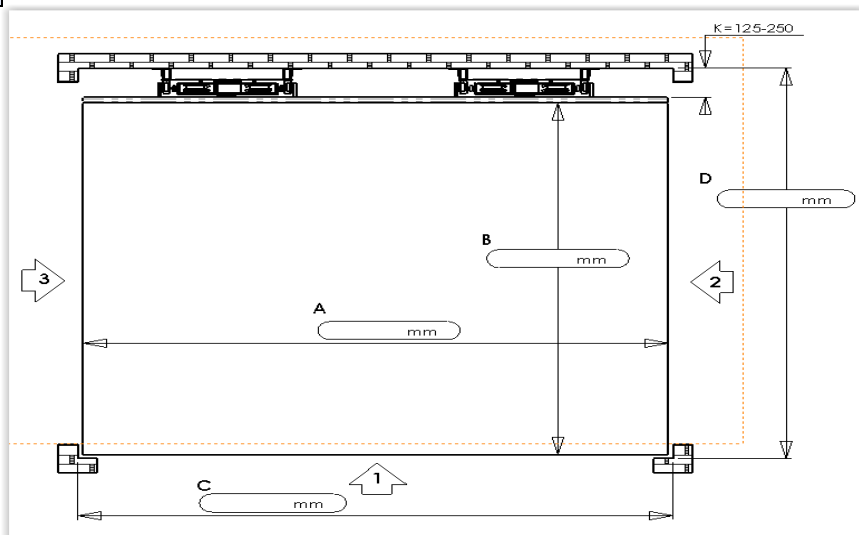

EHLP2B

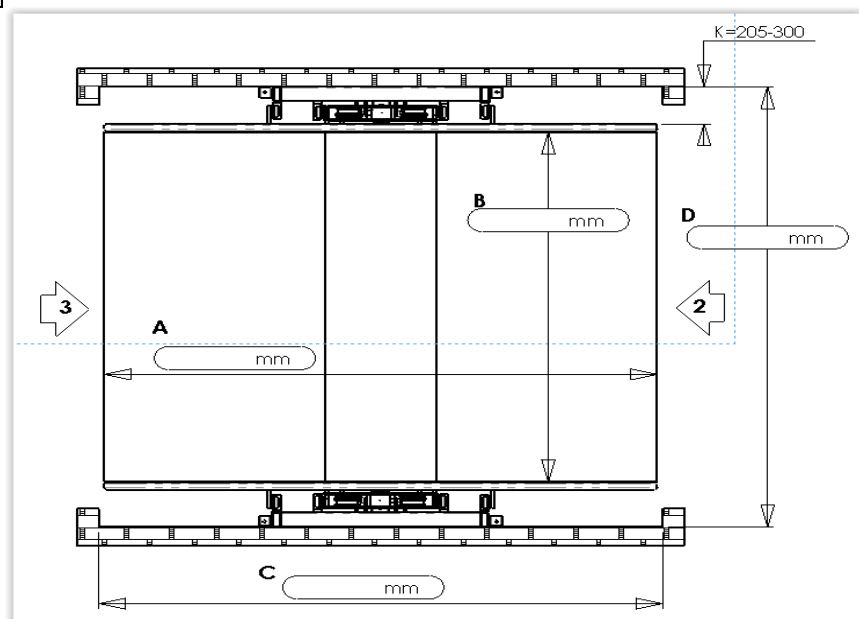

ERGOLYFT