

FRISTÅENDE LYFTPLATTFORM

ERGOLYFT

Ergolyft fristående godshiss är en lätt och självbärande konstruktion som inte behöver skruvas fast på någon struktur. Ergolyft fristående godshiss är mobil och kan flyttas för att användas på en annan plats. Ergolyft fristående godshiss är en vertikal hiss för transport av varor mellan olika nivåer.

Godshissarna är hydrauliska med kraften överförd till plattformen via kedjor med utväxlingen 2:1. Godshissen består av en plattform som hänger i lyftkedjor och är styrd mot en mast. Masten, plattformen drivningen och hydraulcylindern levereras förmonterade för snabbare installation.

Ergolyft godshiss har en konstruktion som monteras fast i väggen eller i stål belkar t.ex. HEA eller HEB. Ofta kan hissen kallas till ett visst plan genom ett särskilt signalsystem. Plattformen kan vara med eller utan räcken. Godshissen måste ha väggar eller skydd runt om, och elektromekaniskt förreglade grindar.

Utrymmet innanför skydden benämns hisschakt eller skyddat område.

Lasten skall vara jämnt fördelad eller centralt placerad. Tack vare sina kompakta dimensioner kräver maste hissen inte extra maskinrum som vid standardhiss vilket medför stora pengabesparingar.

Godshissen har en lång livslängd om de underhålls och sköts kontinuerligt. Ergolyft godshiss kan användas såväl inomhus som utomhus.



TEKNISK DATA

- ★ Lyftkapacitet upp till 2.000 kg
- ★ Plattforms storlek från 1000x1000 mm upp till 2000x2000 mm
- ★ Plattform av tårplåt
- ★ CE- märkt enligt SS EN 1570-1 och Maskindirektiv SS EN 2006/42/EG
- ★ 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp
- ★ Extern aggregat - behöver inget maskinrum , maximalt utrymmesbesparande.
- ★ Konstruktionen gör godshissen flexibel och enkel att placera.
- ★ Snabb och smidig installation.
- ★ Levereras komplett med schakt och dörrar täckt med nät eller plåt.
- ★ För inom- och utomhusbruk.
- ★ Varningsignal vid överlast
- ★ Elsystem förberett för senare inkoppling av 2 externa grindar
- ★ Lyftrörelse hastighet upp till 0,15 m/s



ERGOLYFT



Ergolyft Sverige AB
+46 707427805

www.ergolyft.se
p.svensson@ergolyft.se

FRISTÅENDE LYFTPLATTFORM

ERGOLYFT

Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform A x B (m ²)	Plattform bredd min/max A (mm)	Plattform djup B (mm)	Mast bredd K (mm)	Lyftörelse max (m)	Lägsta höjd (mm)	Lyfttid (m/s)	Motor (kW)
71000	EHLPF 4	> 400	> 1,0	1000/2000	2000	600	12,0	80	0,1	2,3
71001	EHLPF 5	500	2,0	1000/2000	2000	600	12,0	80	0,1	2,3
71002	EHLPF 7,5	750	2,0	1000/2000	2000	600	12,0	100	0,1	2,3
70003	EHLPF 10	1000	2,0	1000/2000	2000	600	12,0	100	0,1	2,3

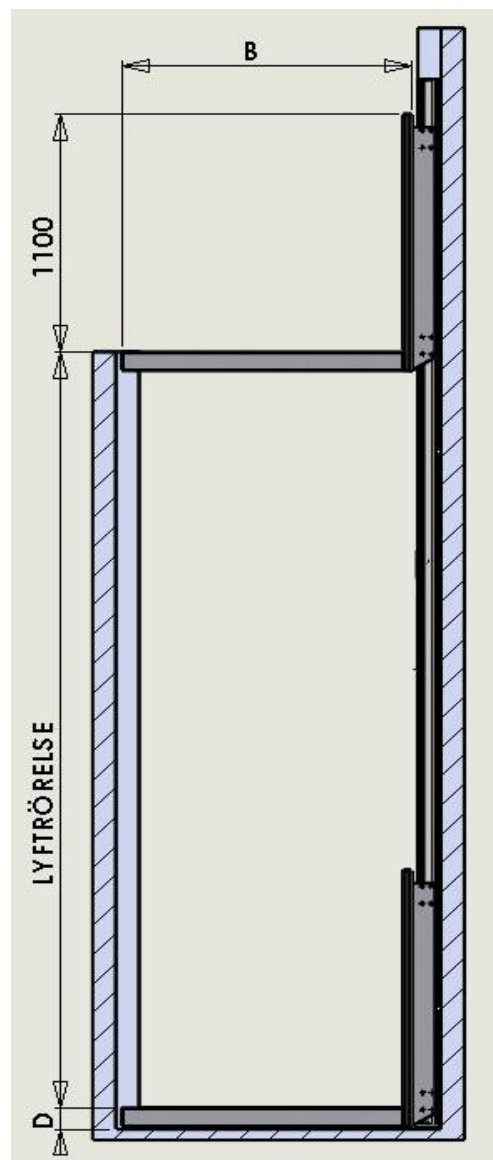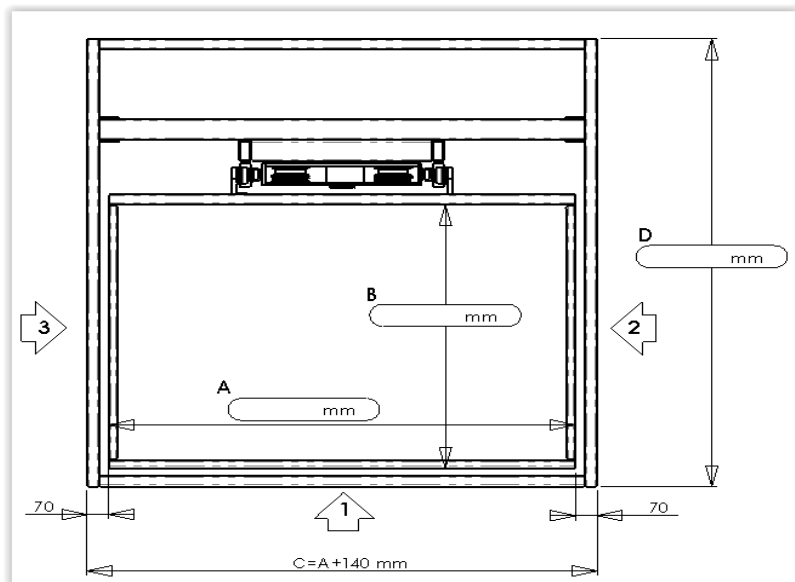

ERGOLYFT

Ergolyft Sverige AB
+46 707427805

www.ergolyft.se
p.svensson@ergolyft.se